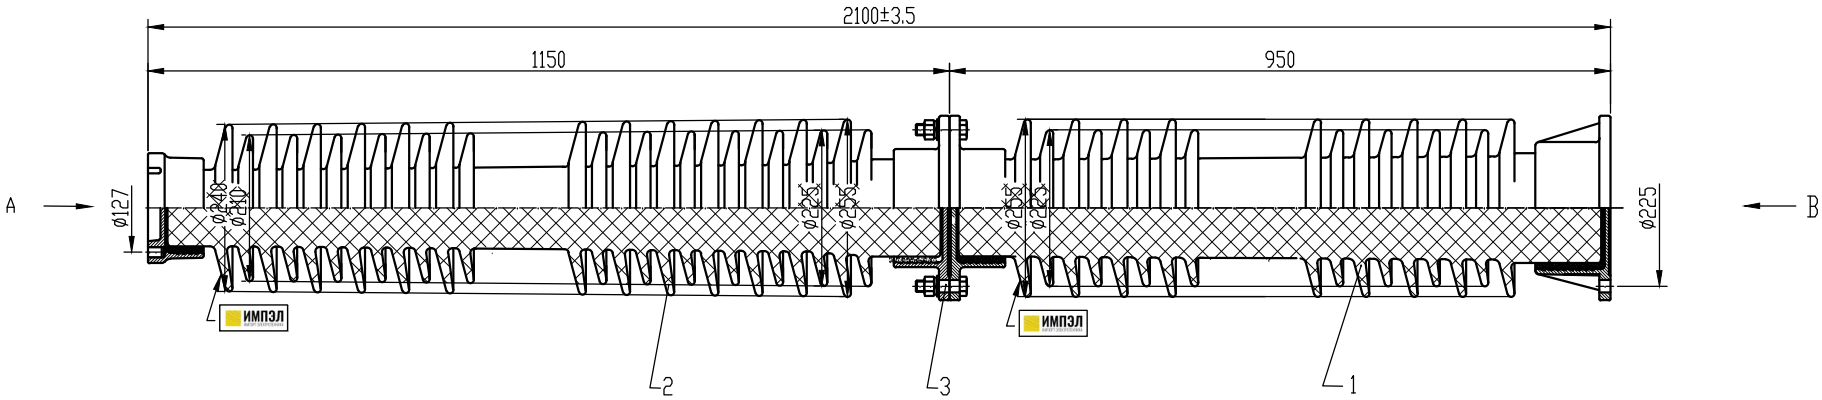





1. Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, 6кН
2. Минимальный разрушающий момент при кручении, 3кН*м
3. Испытательное напряжение полного грозового импульса, 950кВ
4. Одноминутное испытательное напряжение промышленной частоты, кВ
   5.1. под дождем 395kB
5. Длина пути утечки, 6300мм, не менее
6. Цвет: коричневый
7. Применяемый стандарт: МЭК 50168 & МЭК 60273

Technical requirement:

1. Creepage distance:	6300mm
2. Cantilever strength:	6kN
3. Torsion strength:	3kN. m
4. Lightning impulse withstand voltage:	950kV
5. Power frequency wet withstand:	395KV
6. Color:	Brown
7. Applicable standard:	IEC 60168 & IEC 60273

№	DRAWING №	NAME	QTY	MATERIAL	ONE WEIGHT	TOTAL WEIGHT	NOTE
3		bolt M16X65	4	Q235			
2		Top insulator body	1	C120			
1		Bottom insulator body	1	C120			

C6-950/6300	DRAWING № 2954A
INSULATOR	PHASS SIGN / WEIGHT / SCALE 1:11
MATERIAL: PORCELAIN	TOTAL 1 PAGES / PAGE 1

SIGN | QTY | REJIGGER № | NAME | DATE

DRAWN | DATE

CHECKED | DATE

APPROVE | DATE

ИМПЭЛ
ИМПОРТ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА