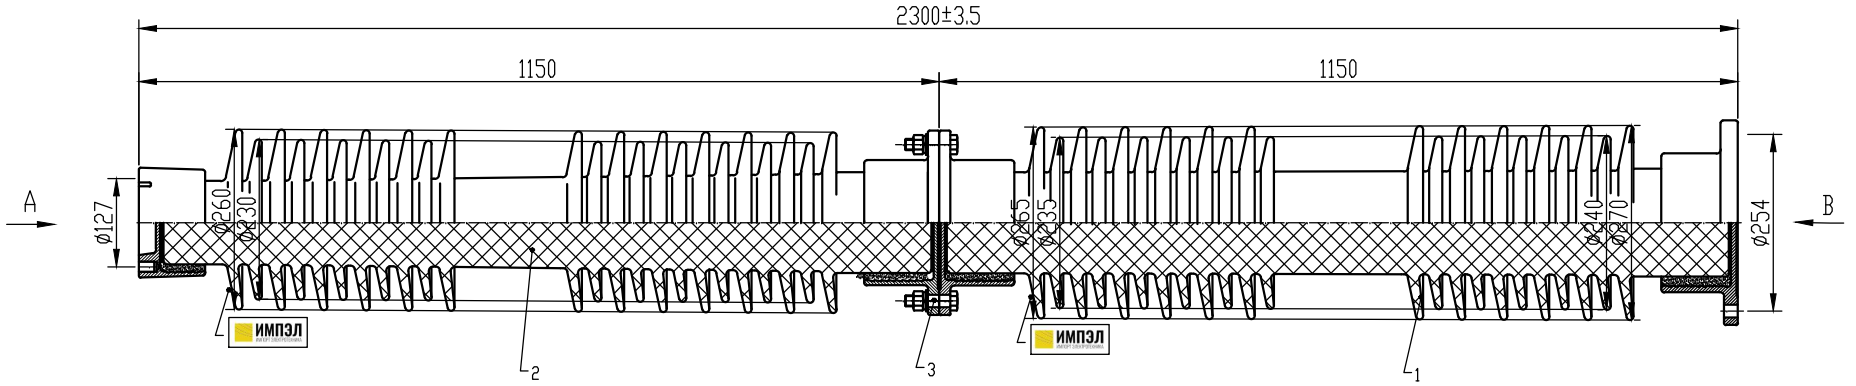

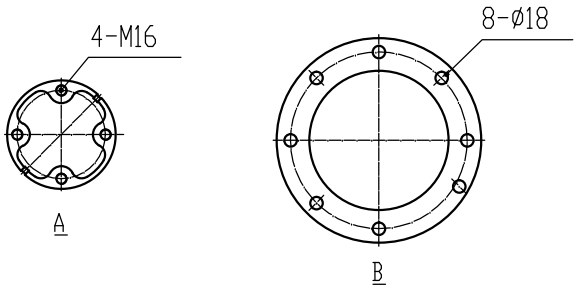

1. Минимальная механическая разрушающая сила при изгибе, 8кН
2. Минимальный разрушающий момент при кручении, 5кН*м
3. Испытательное напряжение полного грозового импульса, 1050кВ
4. Одноминутное испытательное напряжение промышленной частоты, кВ
   5.1. под дождем 460кВ
5. Длина пути утечки, 7900мм, не менее
6. Цвет: коричневый
7. Применяемый стандарт: МЭК 50168 & МЭК 60273

Technical requirement:

1.Bending strength(Upright):	8kN
2.Torsional strength:	5kN.m
3.power frequency wet withstand voltage:	460kV
4.Lightning impulse withstand voltage:	1050kV
5.Creepage distance:	7900mm
6.Color:	Brown
7.Applicable standard:	IEC 60168 & IEC 60273

№	DRAWING №	NAME	QTY	MATERIAL	WEIGHT ONE	WEIGHT TOTAL	NOTE
3		bolt M16X65	4	Q235	4.1Kg		
2		Top insulator body	1	C120	75Kg		
1		Bottom insulator body	1	C130	85Kg		

SIGN	QTY	REJIGGER №	NAME	DATE
DRAWN				DATE
CHECKED				DATE
APPROVE				DATE

C8-1050-7900

INSULATOR

MATERIAL: PORCELAIN

DRAWING №	2441
PHASS SIGN	WEIGHT / SCALE 1:11
TOTAL 1 PAGES	PAGE 1

ИМПЭЛ
ИМПОРТ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА